VOOR BETON EN METSELWERK

Ankersystemen

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen



Software

Bespaar injectiemortel met de Hilti Volume Calculator app

hilti.to/anchor-a-nl ›

hilti.to/anchor-g-nl ›

Ankerstangen / diameter	Ondergrond materiaal						Materiaal					Goedkeuring en certificaten									
	Doorsteek-montage	Gescheurd beton	Ongescheurd beton	Geperforeerde steen	Massieve steen	Cellenbeton	Elektrolytisch verzinkt	Thermisch verzinkt	Duplex	Roestvast	Zeer corrosiebestendig	ETA	DIBt-goedkeuring	Brand-beveiliging	VdS-certificaat	Dynamische goedkeuring	SPEC2,SITE	Software	Vloeistof dichte verankering	Seismisch
Lijmankers																					
Chemische ankers																					
																					
																					
 **HIT-HY 200-A V3** Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton	HIT-Z: M8 – M20 HAS-U / HAS: M8 – M30	HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12 – M20 HIS-N: M8 – M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■		□		■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
 **HIT-RE 500 V4** Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton	HAS-U / HAS: M8 – M30	HIS-N: M8 – M20		■	■		□	□	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
 **HIT-HY 270** Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk en voor het bevestigen van glazen balustrades	HAS-U / HAS: M6 – M16	HIT-IC: M8 – M12			■	■	□		■	■		■	■	■	■	■			■	■		■ M12
 **HIT-HY 170** Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven	HAS-U / HAS: M8 – M24	HIS-N: M8 – M16 HIT-IC: M8 – M12		■ M10 – 16	■	■ M8 – 12	■ M8 – 12	□	■	■		■	■	■					■	■		
 **HIT-1** Snel uithardende hybride mortel voor standaard-toepassingen in ongescheurd beton en metselwerk	HAS-U / HAS: M8 – M16				■	□ M8 – 12	□ M8 – 12		■	■		■	■	■ Beton							
Foliecapsules																					
																					
HVU2 Foliecapsules voor gescheurden en ongescheurd beton	HAS-U: M8 – M30	HIS-N: M8 – M16	□	■	■				■	■		■	■	■		■		■	■	■		■
HVU-TZ Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeiingsrelevante belastingen	HAS-TZ: M8 – M20		■	■	■				■			■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■		
HUS4-MAX 2 componenten foliecapsule voor gebruik in combinatie met HUS4 schroefankers in gescheurd en ongescheurd beton	HUS4-H / HF / HR HUS4-C / CR	HUS4-A / AF	■	■	■				■		■	■	■	■	■	■			■	■	■ + HIT-RE 500 V4	■
Chemisch ankers - wapening / stekken verlijmen																					
																					
 **HIT-HY 200-R V3** Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven	Wapening Ø 8 – 40 mm	HZA-R: M12 – M24		■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■		■ Wapening
 **HIT-RE 500 V4** Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton	Wapening Ø 8 – 40 mm	HZA-R: M12 – M24		■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■	■	■ Wapening
 **HIT-FP 700 R** Langzaam uithardende injectiemortel voor het verlijmen van stekken, toepasbaar tot 500°C	Wapening Ø 8 – 40 mm			■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■		■ Wapening
 **HIT-HY 170** Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven	Wapening Ø 8 – 32 mm			■	■									■	■	■		■ Wapening	■	■		■
Schroefankers																					
																					
 **HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR/-DW** Productieve en veilige montage met kleinere boordiameter. Verstelbaar, herbruikbaar en demonteerbaar	HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4 T 8/10; HUS4-A 10/M12/14/M16 HUS4-AF 10/M12/14 / M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10; HUS4-DW 16 315/715		■	■	■		■ Verzinkt	□	■		■	■		■	■	■	■			■	■ + HUS4-MAX & HIT-RE 500 V4	■
 **HUS3-H /-C /-A /-P /-PS /-PL /-I /-I Flex** De universele oplossing met verschillende kopconfiguraties	HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6 mm HUS3-A 6/M8/6/M10 HUS3-I 6/M8/M10 HUS3-I Flex 6/M6/6/M8/6/M10/6/M12 HUS3-IQ 6 mm		■	■	■		□	□	■					■		■	■			■		
HUS /-S Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen	6 mm		□	□	□	□	□	□	■													
Spreidankers																					
																					
 **HST4** Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd en ongescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT module	HST4: M8 – M20 HST4 DN: M10 & M12		■	■	■				■			■		■		■	■	■	■	■		■
HST2 V3 Productieve bevestiging in ongescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT module	M8 – M16		■	■	■				■	■		■	■	■		■	■		■	■		■
 **HSL-4 /-G /-B /-SK /-PAX** Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopconfiguraties	M8 – M24		■	■	■				■	■		■		■		■	■	■ HSL-G M16/20	■	■		■
Andere metalen en kunststof ankers																					
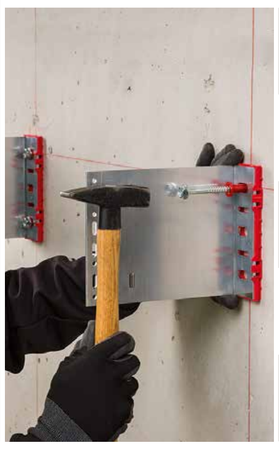																					
 **HKD** Inslaganker met binnendraad, met of zonder kraag	M6 – M20			■	■				■			■		■		■	■			■		
 **HFB** Snel en betrouwbaar nagelanker voor lichte toepassingen in gescheurd beton, demonteerbaar	6 mm		■	■	■				■			■	■	■		■						
 **DBZ** Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers	6 mm		■	■	■				■					■		■						
HRD-H /-P /-K /-C Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopconfiguraties	8 / 10 / 14 mm		■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■				■		
HPS Slagplug voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden	5 – 8 mm		□		□	□	□	□	□			□										

11.26

■ In goedkeuring / beoordeling / testrapport geregeld. □ Geschikt, maar geen onderdeel van de goedkeuring / beoordeling



Ontdek de oplossingen

hilti.to/anchor-solutions-nl ›